

Mandarine
06

Safran
05


Blé
26

Blanc
01

Ivoire
02

Lin
11

Glacier
43

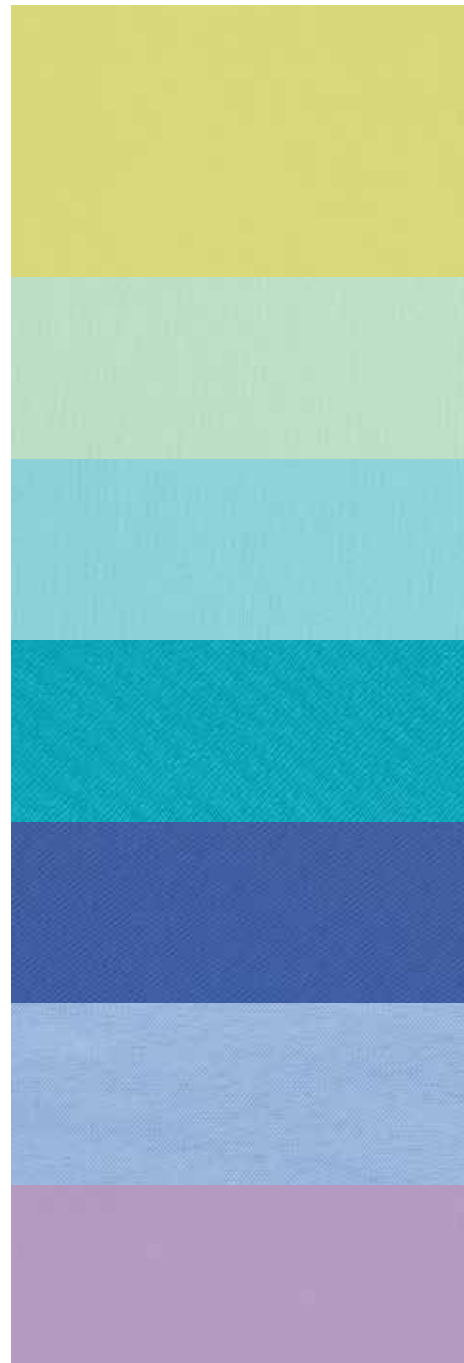

Anis
62

Arctique
58

Pacifique
54

Lagon
110

Pervenche
13

Violine
105

Lilas
19



TEST IMO
FTP code (2010)
Annex 1, Part 7
Anhang 1, Teil 7

Pare-solaire
Light filtering
Inbetween

Acoustique
Acoustic
Akustic

Thermique
Thermic
Wärmeschutz
RT 2015

Antibactérien
Antibacterial
Antibakteriell

Antiviral

M1
B1
UNO

Propriétés techniques

Technical specifications / Technische Eigenschaften

Composition *Material*

Polyester/polyester FR Bioactive

Laize *Width / Breite*

280 cm

Poids *Weight / Gewicht*

135 g/m²

Coloris spéciaux

Par minimum de 300 ml en 280 cm

Special colours available / Spezielle Farbe möglich

Minimum order of 300 m in 280 cm / ab 300 m in 280 cm

Classements au feu

Fire classifications / Brandschutzklasse

M1 - NF P 92 503-504-505

B1 - DIN 4102 *Part 1 / Teil 1*

UNO italien UNI 8456 / UNI 9174

PASS IMO - FTP code (2010) *Annex 1 part 7 clause 3 / Anhang 1, Teil 7, Satz 3*

Applications *Suggested applications / Anwendungen*



Rideaux
Curtains / Vorhänge



Stores bateaux
Roman blinds / Faltrillos



Parois Japonaises
Panel blinds / Flächenvorhänge



Rideaux de séparation
Cubicle curtains / Separationsvorhang

Conseils d'entretien *Washing instructions / Pflegeanweisungen*



Absorption acoustique*

Acoustic absorption / Akustische Absorption

Coefficient NRC *ASTM C423 Acoustic / ASTM C423 Akustisch*

0.72

Coefficient aw

0.50 - ISO 11654

Classe d'absorption / *Sound absorption class*

D

Performances thermiques et visuelles*

Thermal and visual performances / *Thermische und visuelle Eigenschaften*

g_t / f_c

① Critères thermiques : transmission solaire < 0,35 et g_t < 0,46

Coloris clairs

Clear colors / Helle Farben

Coloris moyens et foncés

Intermediary colors / Mittlere Farben - Dark colors / Dunkle Farben

g_t 38 %

g_t 40 %

DIN EN 13363

f_c 65 %

f_c 68 %

DIN EN 14501

Caractéristiques techniques *Characteristics / Eigenschaften*

Résistance Solidité lumière *Light resistance / Lichtbeständigkeit*

Martinale 12 kpa *Tours / Rubs / Scheuertouren*

Coloris clairs et moyens

Clear colors / Helle Farben

Intermediary colors / Mittlere Farben

6

14 000

Coloris foncés

Dark colors

Dunkle Farben

3-4

Unités Class/8 *Einheitenklasse/8 - ISO 105 B02*

ISO 12947-2

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif / *All given values are indicative / Alle angegebenen Werte sind Richtwerte*